

PCM400 压力变送器

特点

- 使用高性能扩散硅压阻传感器
- 用于气体、液体等多种介质的压力测量
- 压力量程范围广
- 有数字显示可选择
- 多种输出信号可选择

用途及行业

- 工业现场控制
- 油田
- 重工
- 化工
- 燃气管网
- 供水管网

注意：

- 1 切勿用硬物碰触膜片，会导致隔离膜片损坏。
- 2 安装前请仔细阅读产品使用说明书，并核对产品的相关信息。
- 3 严格按照接线方式接线，否则会导致产品损坏和其他潜在故障。
- 4 错误的使用，会导致危险和人身伤害。



产品概述

PCM400 压力变送器采用高性能，高稳定性 OEM 压力芯体作为信号测量元件，传感器信号经过专用信号处理转换成标准信号输出，经过长期老化及稳定性筛选，产品性能稳定可靠，应用于环境比较恶劣的露天现场，同时能够现场压力显示，零点，满程可迁移。

PCM400 压力变送器安装接口形式，既可根据用户的要求加工，也可提供与其它品牌变送器兼容的规格。该系列产品广泛应用于工业过程控制、石油、化工、冶金等行业。

注意：

- 1 文件不要误用。
- 2 本选型中的信息仅供参考，不可用此文件作为产品安装指导。
- 3 在产品说明书上提供了完整的安装、操作和维护资料。
- 4 错误的使用，会导致危险和人身伤害。

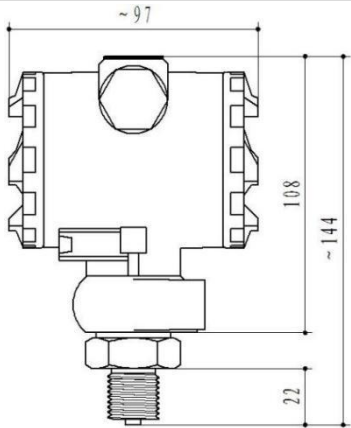
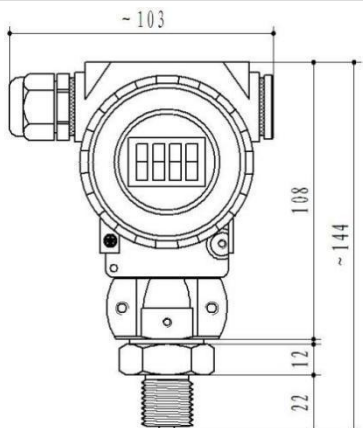


性能参数

量 程 范 围	-100kPa...0~35kPa...60MPa
压 力 类 型	表压、绝压、密封压
供 电 输 出	4~20mA（供电 12~32V，12V 供电不可挂负载） 4~20mA 带显示（供电 12~32V，12V 供电不可挂负载）
工 作 温 度	-10℃~70℃
介 质 温 度	-20℃~85℃
储 存 温 度	-40℃~125℃
温 漂	量程>35kPa，温漂±1.5%FS（-10~70℃） 量程≤35kPa，温漂±3%FS（0~60℃）
过 载 压 力	150%FS~300%FS
机 械 振 动	正弦曲线：20g，25Hz~2kHz；IEC 60068-2-6 随机：7.5grms，5Hz~1kHz；IEC 60068-2-64



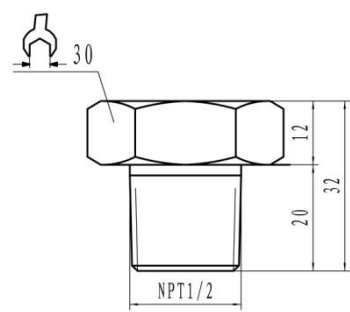
性能参数 (续)

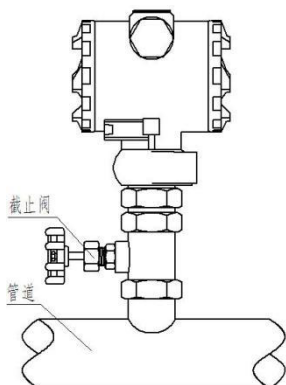
冲击	冲击: 20g/1ms; IEC 60068-2-27 自由落体: 1m; IEC 60068-2-32
综合精度	0.5 级
绝缘	100M Ω /250VDC
响应时间	$\leq 100\text{ms}$ (上升到 90%FS)
长期稳定性	$\pm 0.2\%$ FS/年
EMC 浪涌	(IEC61000-4-5) 2kV
EMC 静电	(IEC61000-4-2) 接触放电 6kV, 空气放电 8kV
防护等级	IP65
防爆等级	本安防爆 Exia II CT6
结构材料	传感器 316L, 进压头 304, 密封圈丁晴橡胶, 接线盒低筒铝合金

电气连接及接线方式

种类	J1: 2088 壳体	J2: 2088 壳体带显示
尺寸图 单位: mm		
接线方式 (电流输出)		

螺纹接口

种类	C1: M20 $\times$ 1.5	C2: G1/2	C7: NPT1/2
尺寸图 单位: mm			



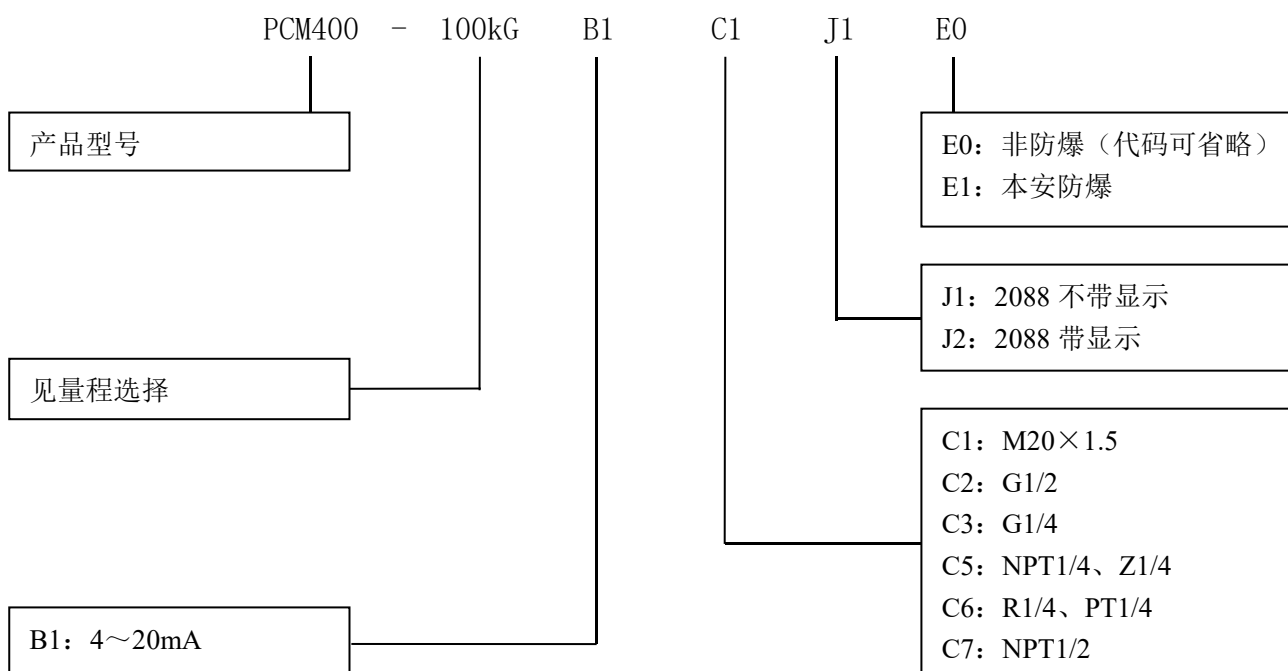
安装提示:

- (1) 产品垂直安装于现场压力接口。
- (2) 露天安装时，应尽量把变送器置于通风干燥处，避免强光直接照射和雨淋，否则将会使性能变差或出现故障。
- (3) 产品安装于多雷地区时，订货时应注明“防雷”，同时建议用户在现场加装防雷击保护装置，并确保产品及电源可靠接地，可降低雷电对变送器损坏概率。
- (4) 若安装完成后发现变送器无输出或者输出异常，请检查：
 - ① 电气连接是否准确，是否牢固；
 - ② 供电电压是否过低以及负载电阻是否过大。

量程选择

量程代码	压力类型	量程范围	过载压力	爆破压力	备注
10kG	G	0~10kPa	300%FS	600%FS	
20kG	G	0~20kPa	300%FS	600%FS	
35kG	G	0~35kPa	300%FS	600%FS	
70kG	G	0~70kPa	300%FS	600%FS	
100kG	G	0~100kPa	200%FS	500%FS	
160kG	G	0~160kPa	200%FS	500%FS	
250kG	G	0~250kPa	200%FS	500%FS	
400kG	G	0~400kPa	200%FS	500%FS	
600kG	G	0~600kPa	200%FS	500%FS	
1MG	G	0~1MPa	200%FS	500%FS	
100kA	A	0~100kPa	200%FS	500%FS	
160kA	A	0~160kPa	200%FS	500%FS	
250kA	A	0~250kPa	200%FS	500%FS	
400kA	A	0~400kPa	200%FS	500%FS	
600kA	A	0~600kPa	200%FS	500%FS	
1MA	A	0~1MPa	200%FS	500%FS	
1.6MS	S	0~1.6MPa	200%FS	500%FS	
2.5MS	S	0~2.5MPa	200%FS	500%FS	
6MS	S	0~6MPa	200%FS	400%FS	
10MS	S	0~10MPa	200%FS	400%FS	
16MS	S	0~16MPa	200%FS	400%FS	
25MS	S	0~25MPa	150%FS	400%FS	
40MS	S	0~40MPa	150%FS	300%FS	
60MS	S	0~60MPa	150%FS	300%FS	

注：G 表压、A 绝压、S 密封压



举例：PCM400-100kGB1C1J1

表示型号为 PCM400，量程为 0~100kPa，压力方式为表压，输出信号为 4~20mA，螺纹接口为 M20×1.5，外形为 2088 壳体不带显示。

选配件

1. 标配白色塑料紧线、堵头，可自费选配金属紧线、堵头，请在订单中说明。

订购提示

1. 带显示分为数码管显示和液晶显示两种，请在订单中说明。电气接口螺纹仅有 M20×1.5。

联系我们

销售热线：400-8508-330

公司网站：www.wt-tech.com

南京工厂：南京市滨江开发区闻莺路 5 号

鞍山工厂：鞍山市高新区越岭路 262 号 4 号楼

研发及销售中心：南京市江宁区绿都大道 31 号万科都荟天地城 C4 栋 7 层



更多精彩关注沃天

版本号：V1.2