

PC91 单晶硅压力传感器

特点

- 采用进口 MEMS 单晶硅压力芯片
- 具有过载保护
- 316L 不锈钢全焊接一体化结构
- 表压型可用于负压力测量
- 适用于多种螺纹壳体

用途及行业

- 为工业变送器生产厂家提供 OEM 件

注意:

- 1 切勿用硬物碰触膜片，会导致隔离膜片损坏。
- 2 安装前请仔细阅读产品使用说明书，并核对产品的相关信息。
- 3 严格按照接线方式接线，否则会导致产品损坏和其他潜在故障。
- 4 错误的使用，会导致危险和人身伤害。



产品概述

PC91 单晶硅压力传感器采用进口 MEMS 单晶硅压力芯片，实现国际领先过压性能，也保证了信号的优异稳定性。利用全焊接密封结构进行组装，并在高真空下充灌硅油，不同材质的测量膜片在隔离被测介质与压力芯片的同时，还能使传感器对各种强腐蚀性介质的压差信号进行长期可靠测量。

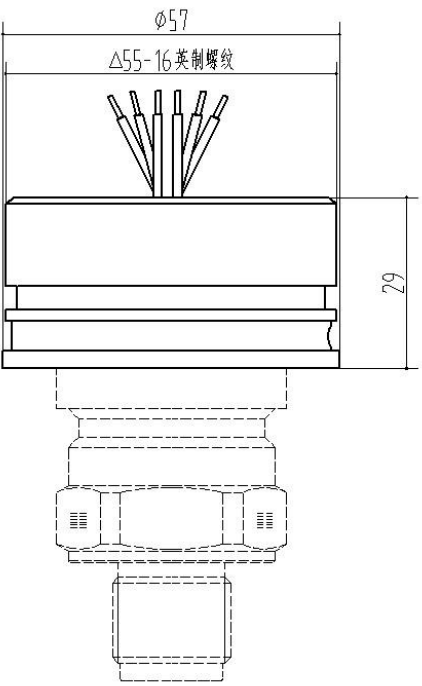
PC91 单晶硅压力传感器是被测压力直接作用于传感器的膜片上，使膜片产生与压力成正比的微位移，用集成电子电路检测这一变化，并转换输出一个相对应压力的标准测量信号。

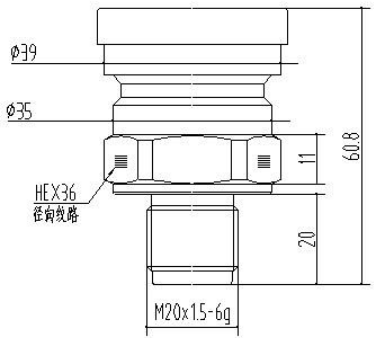
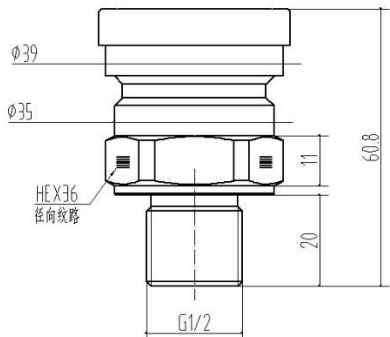
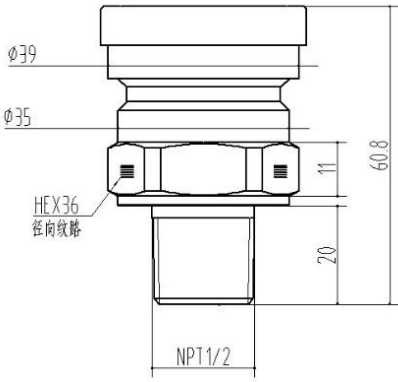

注意:

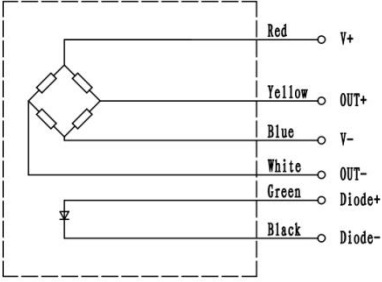
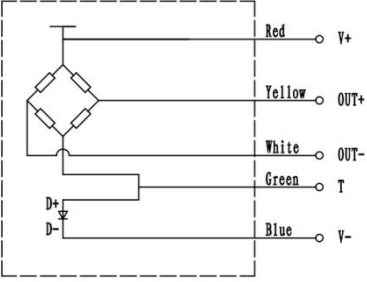
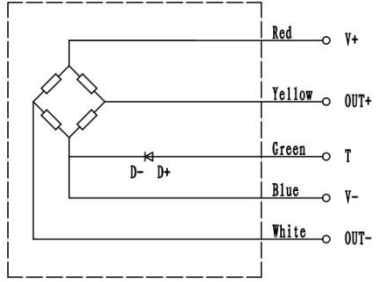
- 1 文件不要误用。
- 2 本选型中的信息仅供参考，不可用此文件作为产品安装指导。
- 3 在产品说明书上提供了完整的安装、操作和维护资料。
- 4 错误的使用，会导致危险和人身伤害。

性能参数

供电	恒压
工作温度	-40~85℃
存储温度	-50~125℃
输出电压	60~140mV
零点温漂	±0.05%FS/℃
温度滞后	±0.1%FS (传感器量程≥10kPa)
	±0.5%FS (传感器量程<10kPa)
压力滞后	±0.05%FS
长期漂移	±0.05%FS /年
非线性	±0.5%FS (传感器量程≥10kPa)
	±1.5%FS (传感器量程<10kPa)
最大过压	见量程选择
膜片材质	316L、哈氏合金 C

后螺纹代码	尺寸图	单位: mm
H11:55-16 英制		

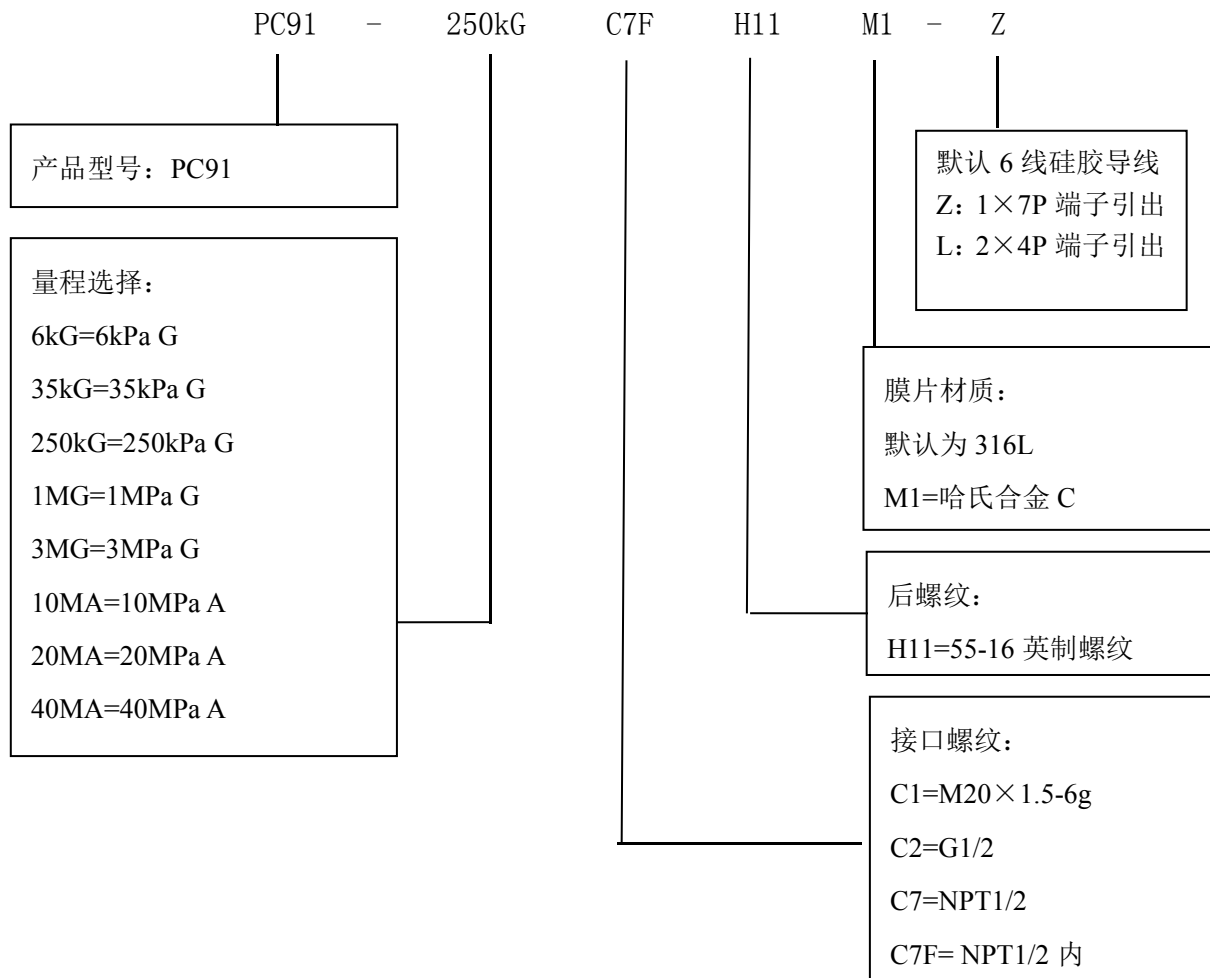
螺纹接口		
螺纹代码	C1: M20×1.5-6g	C2: G1/2
尺寸图 单位: mm		
建议扭矩	15~25Nm	15~25Nm
螺纹代码	C7: NPT1/2	C7F: NPT1/2 (Female)
尺寸图 单位: mm		
建议扭矩	15~25Nm	15~25Nm

电气原理图 1*	电气原理图 2	电气原理图 3
		
引线颜色	引线定义	
红 (Red)	电源+ (IN+)	
蓝 (Blue)	电源- (IN-)	
黄 (Yellow)	输出正 (OUT+)	
白 (White)	输出负 (OUT-)	
绿 (Green)	温度 (T) 或温度正 (Diode+)	
黑 (Black)	温度负 (Diode-)	

*默认电气连接方式

量程选择

量程代码	最小量程	压力方式	量程范围	过载压力
6kG	600Pa	表压	0~6kPa	300kPa
35kG	3.5kPa	表压	0~35kPa	1MPa
100kG	10kPa	表压	0~100kPa	2MPa
250kG	25kPa	表压	0~250kPa	4MPa
1MG	100kPa	表压	0~1MPa	6MPa
3MG	300kPa	表压	0~3MPa	12MPa
10MA	1MPa	绝压	0~10MPa	20MPa
20MA	2MPa	绝压	0~20MPa	40MPa
40MA	4MPa	绝压	0~40MPa	60MPa



举例：PC91-250kGC7FH11-Z

表示型号为 PC91，量程 250kPa，压力方式为表压，接口螺纹 NPT1/2 内，后螺纹 55-16 英制螺纹，膜片材质 316L 不锈钢，1×7P 端子引出。

联系我们

销售热线：400-8508-330

公司网站：www.wt-tech.com

南京工厂：南京市滨江开发区闻莺路 5 号

鞍山工厂：鞍山市高新区越岭路 262 号 4 号楼

研发中心：南京市江宁区九龙湖国际企业总部园 B2 楼 13 整层



更多精彩 关注沃天