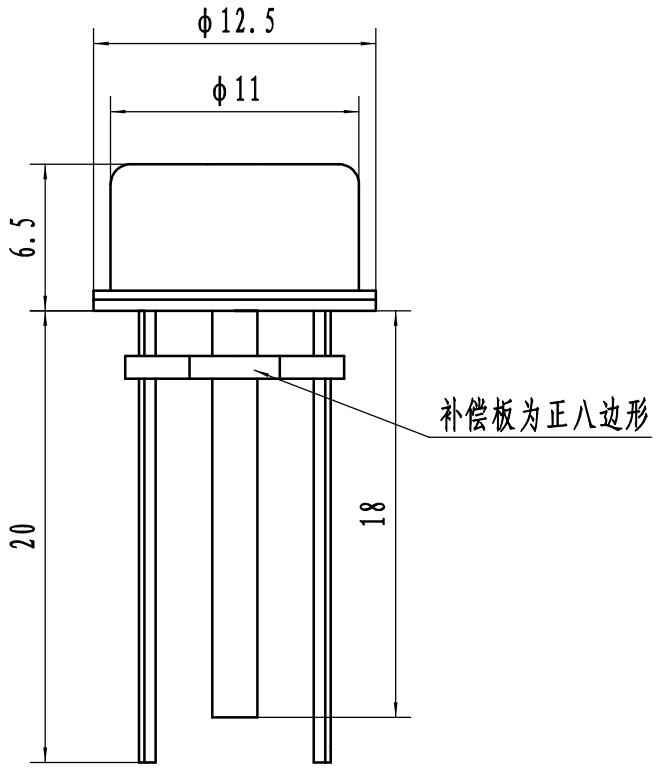

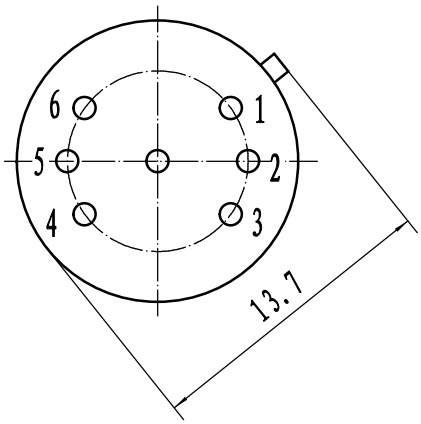

II. 电气连接

IL芯片

输入正	3脚
输入负	5脚
输出正	2脚
输出负	4脚
悬空	1、6脚

AC芯片

输出正	4脚
输出负	2脚

其它脚与IL芯片定义相同

I. 技术要求

1. 激励：1.5mA
2. 压力方式：G
3. 量程：100Pa~1kPa…1MPa
4. 零点输出：±2mV
5. 满程输出：≥20mV(250Pa~35kPa)
   ≥40mV(70kPa~1MPa)
6. 非线性：0.5%FS
7. 零点温漂：1.5%FS
8. 灵敏度温漂：1.5%FS
9. 输入阻抗：2KΩ~5KΩ(250Pa~5kPa)
   2.5KΩ~3.2KΩ(10kPa~1MPa)
10. 绝缘电阻：250MΩ/250V

					原版本号	产品规格书	南京沃天科技有限公司	
设计						版本号	比例	项目名称	T08压力传感器
							3:1	项目型号	T08-003
审核						共 1 张 第 1 张		项目代码	0000181
			批准						